




SPRIMOGLASS

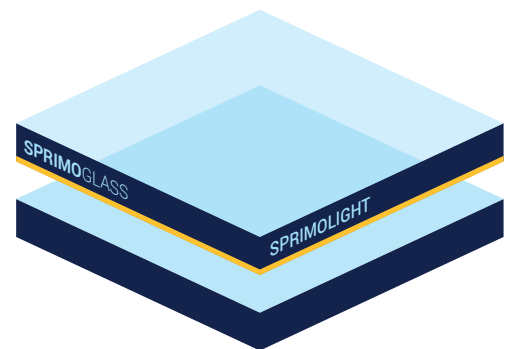

SPRIMOLIGHT

U_g = 1.0
W/m² K


Excellente isolation avec un max de lumière

Verre anti solaire

Dans des bâtiments avec beaucoup de vitres on peut créer un climat intérieur confortable grâce à l'utilisation d'un vitrage anti solaire. De fines couches métalliques appliquées sous vide donnent aux vitrages Sprimolight une transmission lumineuse très élevée pour un facteur solaire très bas. Cette couche, très sélective, est appliquée en face 2 ce qui lui garantit une très longue durée de vie. Selon vos besoins, nous avons une grande gamme de possibilités.

Respect des exigences architecturales

La teinte neutre confère à votre bâtiment des qualités esthétiques pour tout environnement. Les produits Sprimolight conviennent parfaitement pour des applications dans les bâtiments qui nécessitent un ensemble uniforme tout en assurant une luminosité naturelle et haute performance énergétique. Les produits Sprimolight se marient à des architectures de types verrières, vérandas, hôtels, bureaux, restaurants, bâtiments commerciaux.

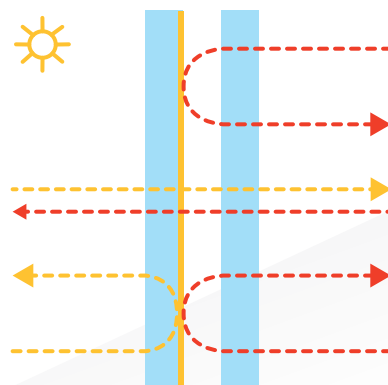

Une excellente isolation thermique

Le vitrage SprimoLight garantit non seulement une protection solaire optimale mais offre également une excellente isolation thermique. Les produits SprimoLight associent donc les performances solaires et un coefficient Ug de 1.0 w/m²k, ce qui le rend très efficace.

Données photométriques:

Produit	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
Sprimolight 70/39 6-16-4	70	12	12	96	36	30	33	39	1,0
Sprimolight 70/39 6-16-4-16-4	64	14	16	94	32	31	34	35	0,6
Sprimolight 60/28 6-16-4	60	12	15	93	26	40	34	28	1,0
Sprimolight 60/28 6-16-4-16-4	54	14	17	92	23	41	36	26	0,5
Sprimolight 51/28 6-16-4	51	12	23	92	26	37	37	28	1,0
Sprimolight 51/28 6-16-4-16-4	46	14	25	92	23	38	40	25	0,5
Sprimolight 43/27 6-16-4	43	47	44	95	25	49	26	27	1,0
Sprimolight 43/27 6-16-4-16-4	40	48	NPD	95	21	50	29	24	0,6
Sprimolight 25/17 6-16-4	25	64	34	97	16	64	19	17	1,0
Sprimolight 25/17 6-16-4-16-4	23	64	34	96	13	65	20	16	0,6

Ces valeurs sont purement indicatives. Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète et détaillée de votre composition, veuillez contacter votre représentant.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

